


TOK®-Band SK



Tooteteave

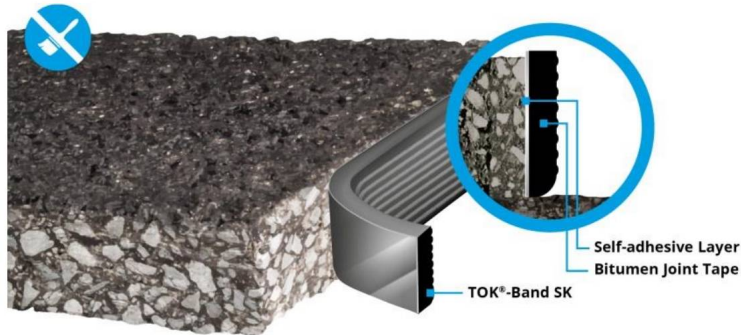

Spetsiifilised eelised:



Külmalt paigaldatav – põletit ei ole vaja.



Krunti ei ole vaja.




Vastab kõigile standardi ZTV Fug-StB 15 nõuetele.



Töötlemistemperatuur +5 °C kuni +50 °C (+41 °F kuni +122 °F).

Artikkel	Ühik	Maht	Ühik	Maht
TOK®-Band SK	m	100	m	100

TOK®-Band SK

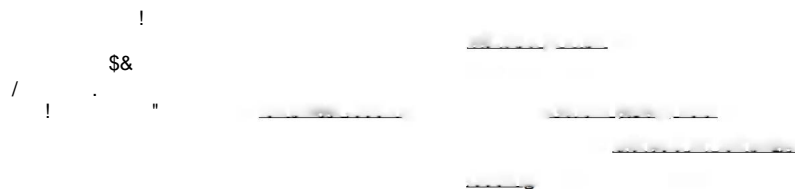

TOK®-Band SK

Artikkel	Ühik	Maht	Ühik	Maht
TOK®-Band SK	m	100	m	100

Ühik	Maht	Ühik	Maht
°C/°F	> +100 (+212)	°C/°F	> +90 (+194)
mm	20-50	mm	20-50
%	10-30	%	10-30
°C/°F	≤ ±0 (+32)	°C/°F	≤ ±0 (+32)
% / N/mm ²	≥ 10 / ≤ 1.0	% / N/mm ²	≥ 10 / ≤ 1.0

